# Alimentare calculator

Model: **AK-B1-400**

| | |
|---|---|
| Codul produsului | AK-B1-400 |
| Tip produs | Alimentare calculator |
| Format | ATX 2.31 |
| Seria | Basic |
| Tensiunea de alimentare | 230 V |
| Consumul de energie | < 5 A |
| Eficiență | > 70 % |
| 80 PLUS conformitate | Nu |
| 80 PLUS certificat | Nici unul |
| Curent pe șina +3.3V | 23 A |
| Curent pe șină +5V | 25 A |
| Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V | 190 W |
| Curent pe șina +12V | 18 A |
| Sarcina maximă pe linie de 12V | 216 W |
| Putere maximă | 400 W |
| Placa de baza de alimentare Conector | 24-pin |
| Conector de alimentare ATX12V P4 | 1 buc |
| Conector de alimentare EPS12V 8 pini | Nici unul |
| Conector de alimentare PCI-E 6 pini | Nici unul |
| Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini | Nici unul |
| Conector de alimentare PCI-E 8 pini | Nici unul |
| Conector Molex | 2 buc |
| Conector mini-Molex | Nici unul |
| Conector SATA | 3 buc |
| Sursă de alimentare modulară | Nu |
| Filtru PFC | Pasiv |
| Comutator mecanic. | Da |
| Împământare | Da |
| OVP | Da |
| OCP | Da |
| OPP | Da |
| OTP | Da |
| SCP | Da |
| UVP | Nici unul |
| Conector alimentare | IEC C14 |
| Dimensiunea ventilator | 120 mm |
| Lungime cablu | 30 - 60 cm |
| Incluse cablu de alimentare | Nu |
| Material | Otel galvanizat |
| Culoare produs | Grey |

| | |
|---|---|
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Pachet | Folie |
| Dimensiune produs (L x W x H) | 140 x 150 x 85 mm |
| Dimensiunea pachet (L x W x H) | 190 x 151 x 86 mm |
| Greutate netă | 0.81 kg |
| Greutate brută | 0.81 kg |
| CE de conformitate | Da |
| FCC de conformitate | Nu |
| RoHS conformitate | Da |
| REACH conformitate | Da |
| Cod EAN | 5901720130303 |
| Garanţie | 24 luni |

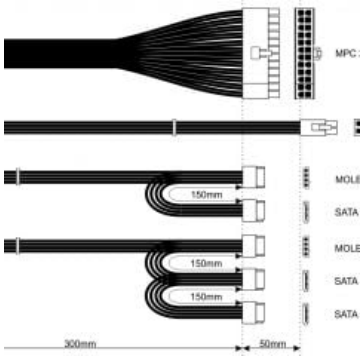

# Descriere

Seria de alimentare Akyga® ATX 400W este una dintre sursele de alimentare fundamentale din oferta noastră dedicată computerelor desktop de putere.
Produsul este fabricat din componente de înaltă calitate. Alimentatorul are conectori SATA 3 x, conectori MOLEX 2x, conector P4 cu 4 pini și conector universal de 24 pini. Sprijină specificațiile ATX 12V 2.0, astfel încât acestea să poată fi utilizate cu platformele actuale și viitoare cu procesoare multi-core. Fan-ul eficient, silențios, cu control automat al vitezei și un diametru de 120 mm asigură o răcire eficientă. Alimentatorul are un întrerupător manual care permite utilizatorului să taie în siguranță alimentarea fără a fi nevoie să deconecteze cablul de la rețea. Randamentul ridicat de peste 70% permite alimentarea eficientă și astfel funcționarea stabilă a sursei de alimentare afectează fiabilitatea tuturor componentelor calculatorului.
Un aspect important este prezența unor protectori importanți (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) și a unui filtru PFC care protejează și împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare a plăcii de bază, a procesorului și a altor componente, astfel încât să funcționeze fără Interferențe nedorite.

# Harta cablu

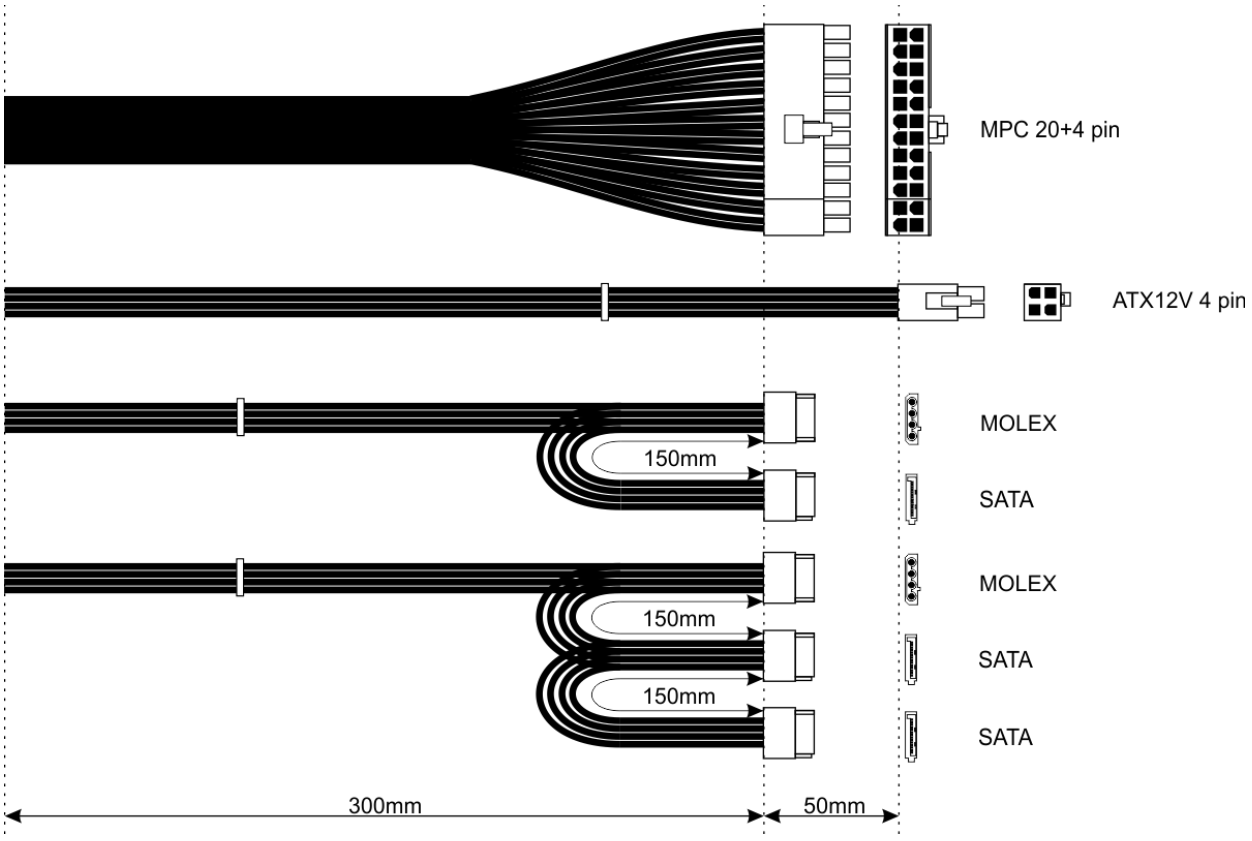
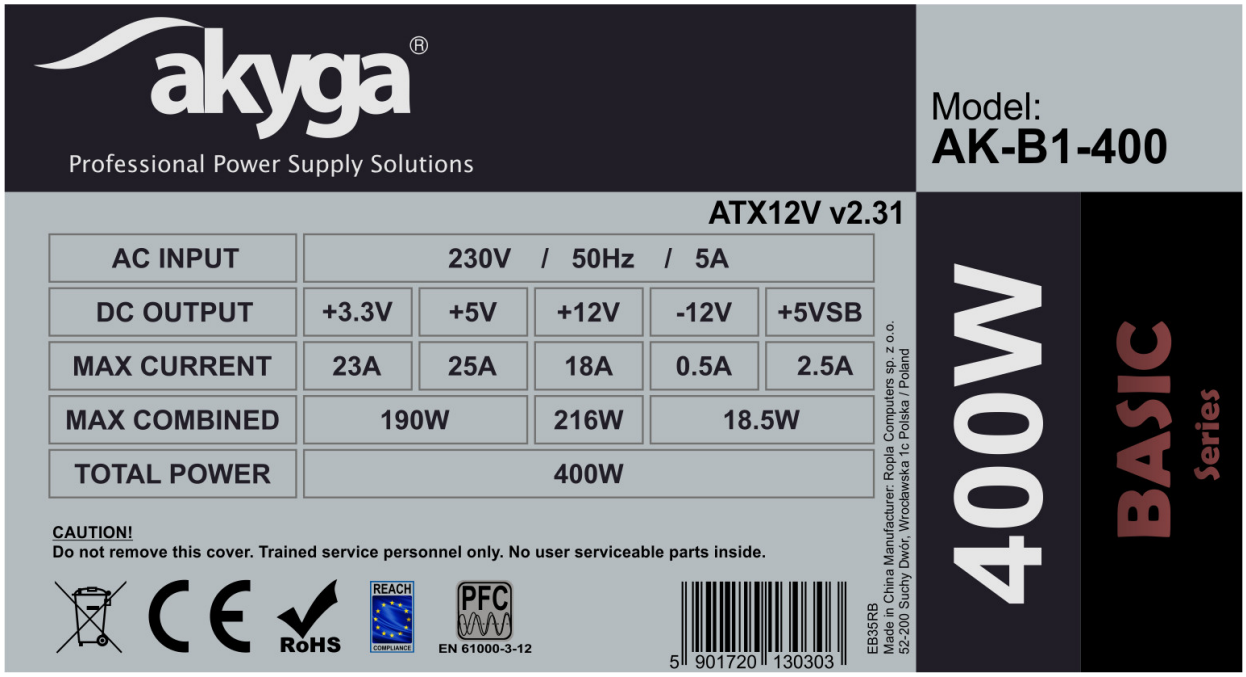
# Plăcuța de identificare