Alimentare calculator

Model: **AK-B1-600**

Codul produsului	AK-B1-600
Tip produs	Alimentare calculator
Format	ATX 2.31
Seria	Basic
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformitate	Nu
80 PLUS certificat	Nici unul
Curent pe șina +3.3V	35 A
Curent pe șină +5V	38 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	300 W
Curent pe șina +12V	26 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	312 W
Putere maximă	600 W
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare ATX12V P4	1 buc
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	2 buc
Conector mini-Molex	1 buc
Conector SATA	4 buc
Sursă de alimentare modulară	Nu
Filtru PFC	Pasiv
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nici unul
Conector alimentare	IEC C14
Dimensiunea ventilator	120 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	30 - 60 cm
Incluse cablu de alimentare	Nu
Material	Otel galvanizat

Culoare produs	Grey
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	220 x 160 x 95 mm
Greutate netă	1.12 kg
Greutate brută	1.19 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720130358
Garanţie	24 luni

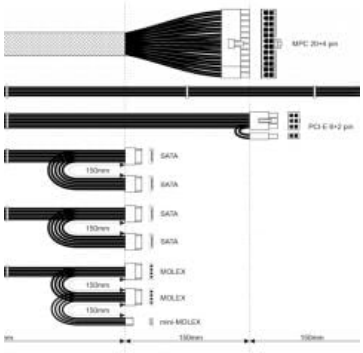

Descriere

Akyga® ATX sursa de alimentare 600W Seria de bază este una dintre sursele de alimentare fundamentale din oferta noastră dedicată computerelor desktop de putere.
Produsul este fabricat din componente de înaltă calitate. Sursa de alimentare are conectori 4 x SATA, 2x conectori MOLEX, conector mini-MOLEX, conector P4 cu 4 pini, conector PCI-E 6 + 2 pini, conector EPSON 4pin și conector universal de 24 pini. Sprijină specificațiile ATX 12V 2.0, astfel încât acestea să poată fi utilizate cu platformele actuale și viitoare cu procesoare multi-core. Fan-ul eficient, silențios, cu control automat al vitezei și un diametru de 120 mm asigură o răcire eficientă. Alimentatorul are un întrerupător manual care permite utilizatorului să taie în siguranță alimentarea fără a fi nevoie să deconecteze cablul de la rețea. Randamentul ridicat de peste 70% permite alimentarea eficientă și astfel funcționarea stabilă a sursei de alimentare afectează fiabilitatea tuturor componentelor calculatorului.
Un aspect important este prezența unor protectori importanți (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) și a unui filtru PFC care protejează și împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare a plăcii de bază, a procesorului și a altor componente, astfel încât să funcționeze fără Interferențe nedorite.

Harta cablu

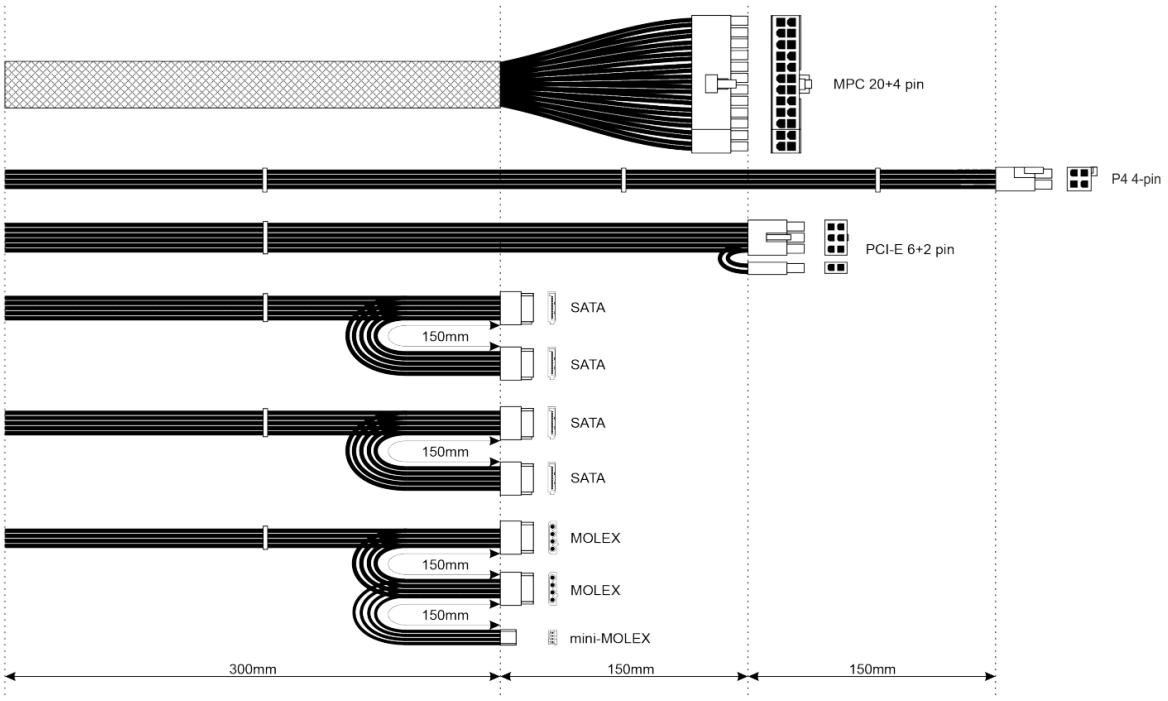
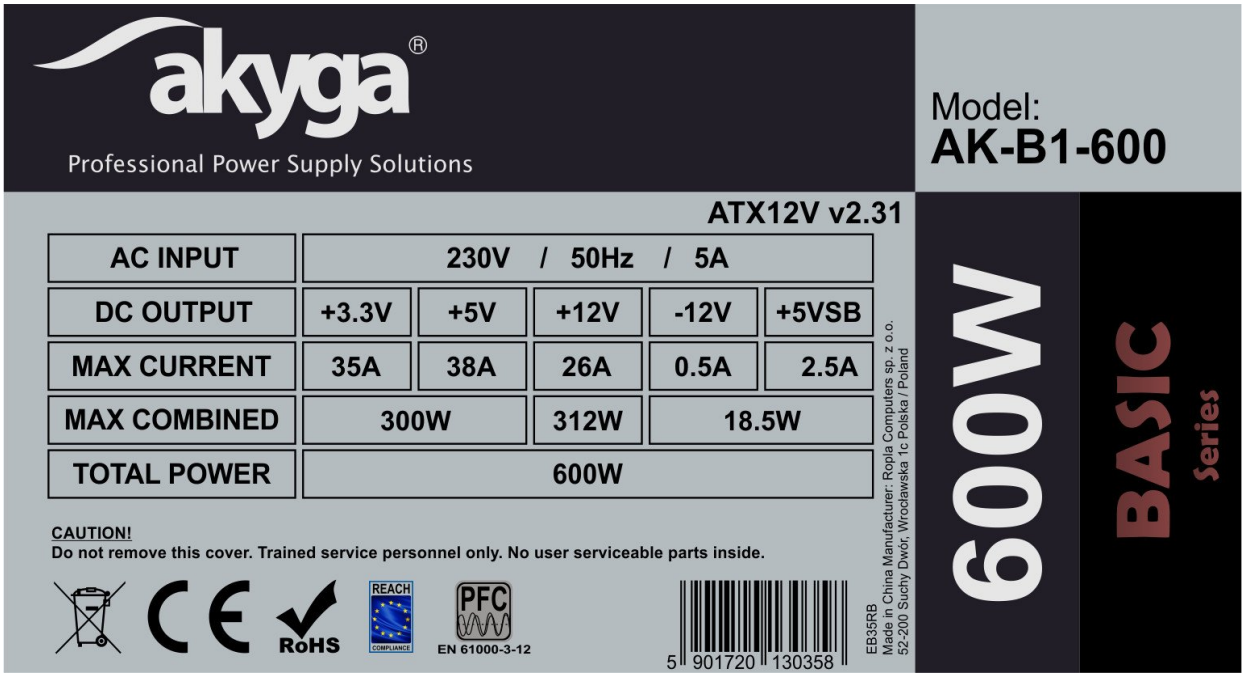
Plăcuța de identificare