Alimentare calculator

Model: **AK-I2-150**

3

Codul produsului	AK-I2-150
Tip produs	Alimentare calculator
Format	ITX
Seria	Ultimate
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 2 A
Eficiență	> 80 %
80 PLUS conformitate	Da
Curent pe șina +3.3V	3 A
Curent pe șină +5V	3 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	65 W
Curent pe șina +12V	10 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	120 W
Putere maximă	150 W
Intrare putere	IEC C5
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare ATX12V P4	1 buc
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	Nici unul
Conector mini-Molex	1 buc
Conector SATA	1 buc
Filtru PFC	Activă
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nici unul
Dimensiunea ventilator	40 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	30 - 35 cm
Incluse cablu de alimentare	Nici unul
Material	Otel galvanizat
Culoare produs	Grey
MTBF	100000 h

Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	Folie
Dimensiune produs (L x W x H)	170 x 55 x 48 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	198 x 112 x 49 mm
Greutate netă	532.2 g
Greutate brută	533.2 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720132925
Garanţie	24 luni

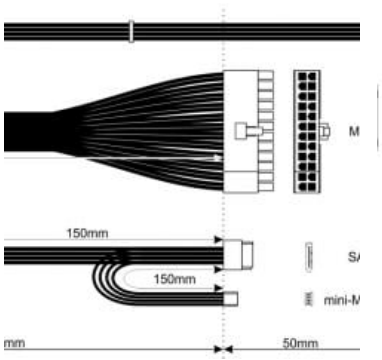

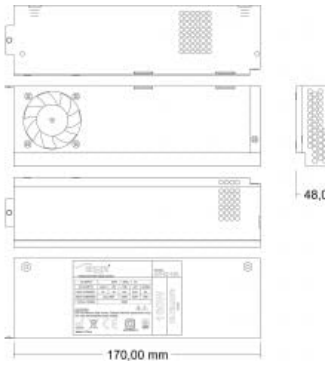

Descriere

Modernă sursă de alimentare ITX Akyga® AK-I2-150 Ultimate 150W, dedicată în special cazurilor mini-ITX.
Sursa de alimentare este echipată cu conector P4 cu 4 pini, conector MOLEX, conector SATA și conector universal de 24 pini. O garanție a eficienței ridicate este certificatul 80 PLUS®, care asigură faptul că cel puțin 80% din energia furnizată de sursa de alimentare este recepționată de componentele calculatorului, iar maximum 20% din energie este pierdută sub formă de căldură. Eficiența ridicată permite alimentarea eficientă și astfel funcționarea stabilă a sursei de alimentare afectează fiabilitatea tuturor componentelor calculatorului. Răcirea eficientă este asigurată de un ventilator eficient și silențios, cu diametrul de 4 cm, cu control automat al vitezei.
Un aspect important îl reprezintă prezența unor protectori importanți (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) și un filtru PFC activ care protejează și împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare a plăcii de bază, a procesorului și a altor componente, astfel încât să funcționeze Fără interferențe nedorite.

Harta cablu

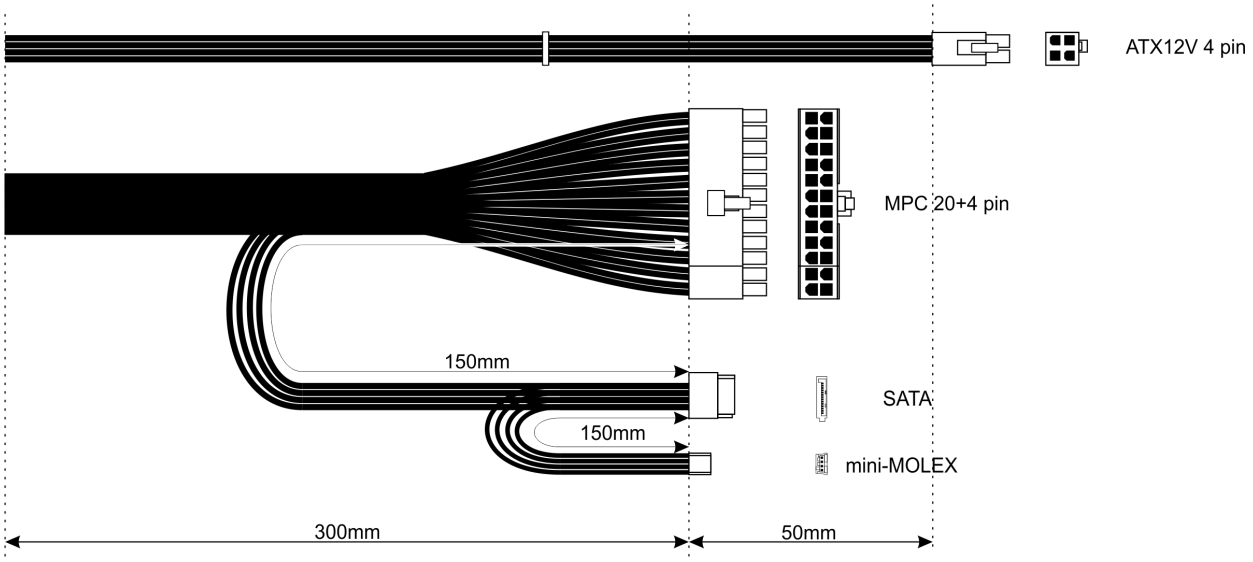
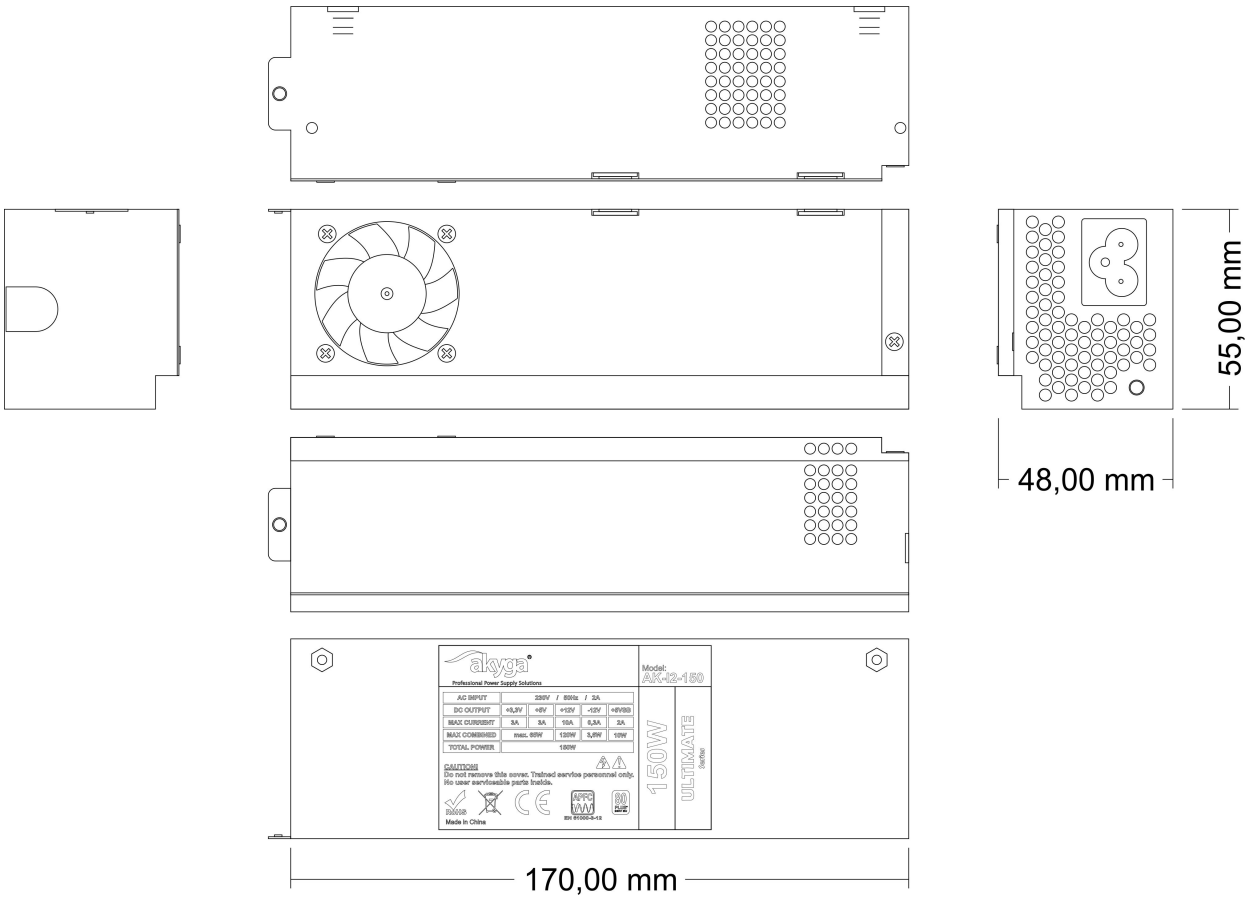
Schiță