Alimentare calculator

Model: **AK-P3-650**

Codul produsului	AK-P3-650
Tip produs	Alimentare calculator
Format	ATX 2.31
Seria	Pro
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformitate	Nu
Curent pe șina +3.3V	17 A
Curent pe șină +5V	18 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	140 W
Curent pe șina +12V	42 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	504 W
Putere maximă	650 W
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare ATX12V P4	Nici unul
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	1 buc (4 + 4-pini)
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	2 buc
Conector mini-Molex	1 buc
Conector SATA	5 buc
Sursă de alimentare modulară	Nu
Filtru PFC	Pasiv
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nici unul
Conector alimentare	IEC C14
Dimensiunea ventilator	120 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	30 - 60 cm
Mufa cablului #1	C/E/F (CEE 7/7)
Mufa cablului #2	IEC C13
Incluse cablu de alimentare	Da

Material	Otel galvanizat
Culoare produs	Negru
Culoare iluminare din spate	RGB
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	270 x 190 x 95 mm
Greutate netă	1.47 kg
Greutate brută	1.57 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Cablu AK-PC-01A
Cod EAN	5901720135094
Garanţie	24 luni

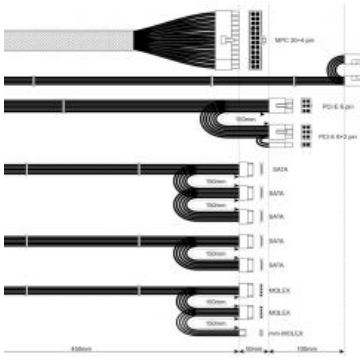

Descriere

Akyga® AK-P3-650 ATX Seria Pro 650W, compatibilă cu standardul ATX 2.31, este un dispozitiv de înaltă calitate, care funcționează bine în configurații complexe care necesită o eficiență ridicată. Alimentatorul are 5 conectori SATA, două conectori MOLEX, conector mini-MOLEX, conector PCI cu 6 pini, conector PCI-E 6 + 2 pini, 4 pini EPS și un conector universal de 24 pini. O caracteristică importantă sunt cablurile mai lungi care permit instalarea ușoară în cutiile de montare inferioară. Un ventilator silențios și iluminat din spate cu diode RGB, ventilator de 12cm cu grătar cromat, asigură o răcire eficientă. Comutatorul pornit / oprit manual permite o întrerupere sigură a alimentării fără a fi nevoie să deconectați cablul de rețea și comutatorul pentru a schimba culoarea luminii de fundal a ventilatorului. Funcționarea ridicată și funcționarea stabilă a sursei de alimentare afectează fiabilitatea tuturor componentelor calculatorului.
Mai multe protectori importanți (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) și filtrul PFC protejează și împiedică părțile principale ale computerului să deterioreze și să stabilizeze funcționarea sursei de alimentare astfel încât să funcționeze fără interferențe nedorite.
Cablu de alimentare de 1,5m inclus.

Harta cablu

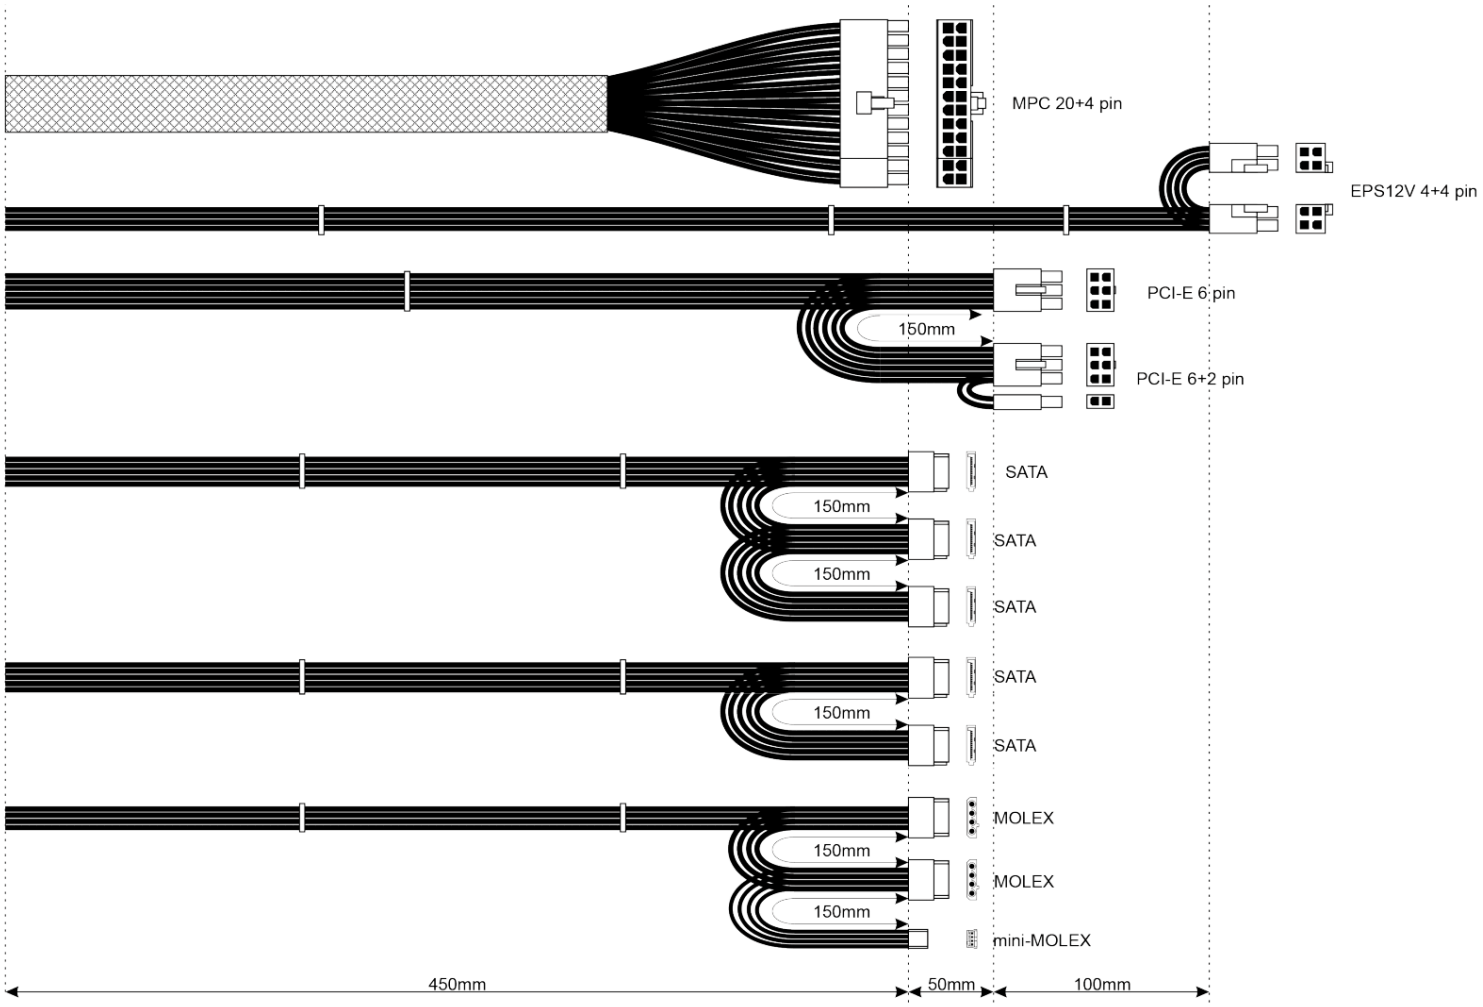
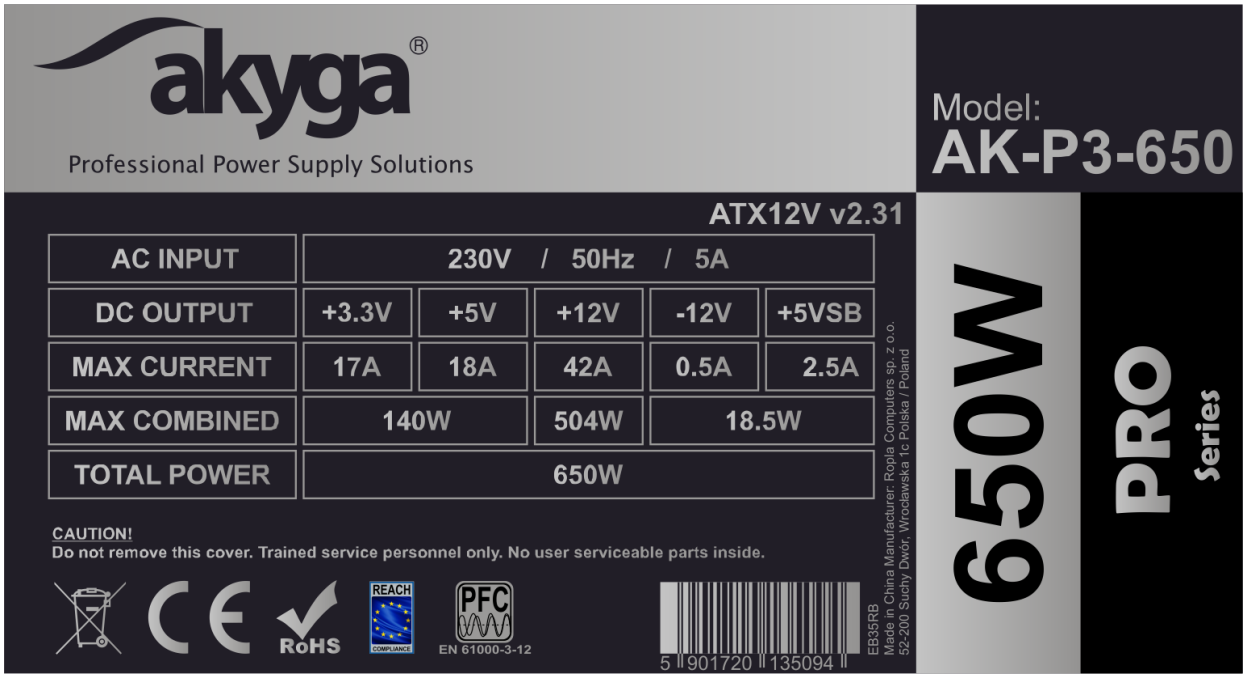
Plăcuța de identificare