Alimentare calculator

Model: **AK-B1-700BE**

Codul produsului	AK-B1-700BE
Tip produs	Alimentare calculator
Format	ATX 2.31
Seria	Basic
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformitate	Nu
80 PLUS certificat	Nici unul
Curent pe șina +3.3V	35 A
Curent pe șină +5V	38 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	300 W
Curent pe șina +12V	32 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	384 W
Putere maximă	700 W
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare ATX12V P4	Nici unul
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	1 buc (4 + 4-pini)
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	1 buc
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	2 buc
Conector mini-Molex	1 buc
Conector SATA	5 buc
Sursă de alimentare modulară	Nu
Filtru PFC	Pasiv
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Nici unul
Conector alimentare	IEC C14
Dimensiunea ventilator	120 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	30 - 60 cm
Incluse cablu de alimentare	Nu
Material	Otel galvanizat

Culoare produs	Negru
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	240 x 175 x 95 mm
Greutate netă	1.36 kg
Greutate brută	1.44 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720135797
Garanţie	24 luni

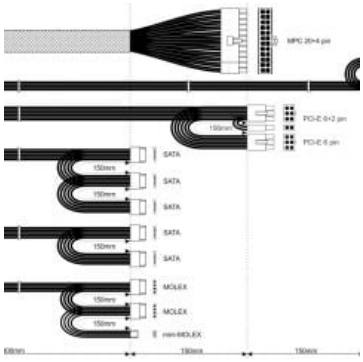

Descriere

Akyga® AK-B1-700BE este o sursă de alimentare din seria Basic cu o putere de 700W. Dispozitivul este una dintre sursele de alimentare ATX Akyga de bază utilizate pentru alimentarea calculatoarelor desktop.

Alimentarea Akyga ATX este echipată cu 5 conectori SATA, 2 conectori MOLEX, conector mini-MOLEX, conectori PCI-E 6 pini, conectori PCI-E 6 + 2 pini, conector EPS12V 4 + 4 pini și un conector universal 24- pin conector pentru placi de baza. Dispozitivul acceptă versiunea 2.31 ATX12V.

Produsul are un ventilator încorporat, silențios, cu un diametru de 12 cm care asigură răcirea eficientă a sursei de alimentare. De asemenea, este echipat cu un comutator manual care permite utilizatorului să deconecteze în siguranță dispozitivul de la circuitul electric, fără a deconecta cablul de alimentare de la priza electrică.

Produsul vă permite să alimentați computerul eficient, în timp ce o serie de protecții (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) și un filtru PFC îl protejează și previn defecțiunile și defecțiunile computerului. Drept urmare, operația de alimentare este stabilă și funcționează fără probleme.

Produsul este disponibil pe negru.

Harta cablu

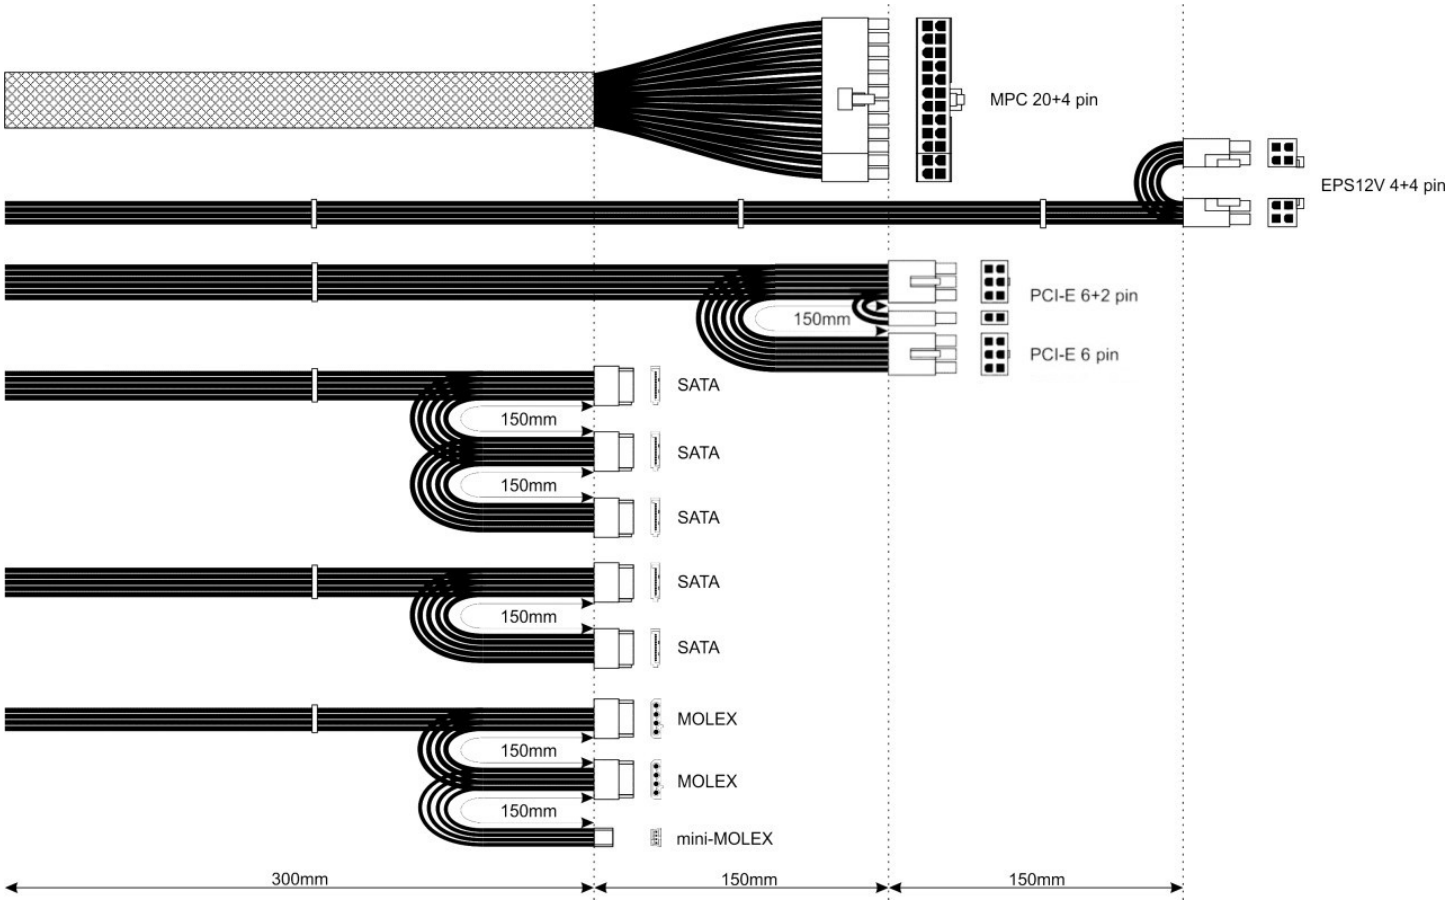
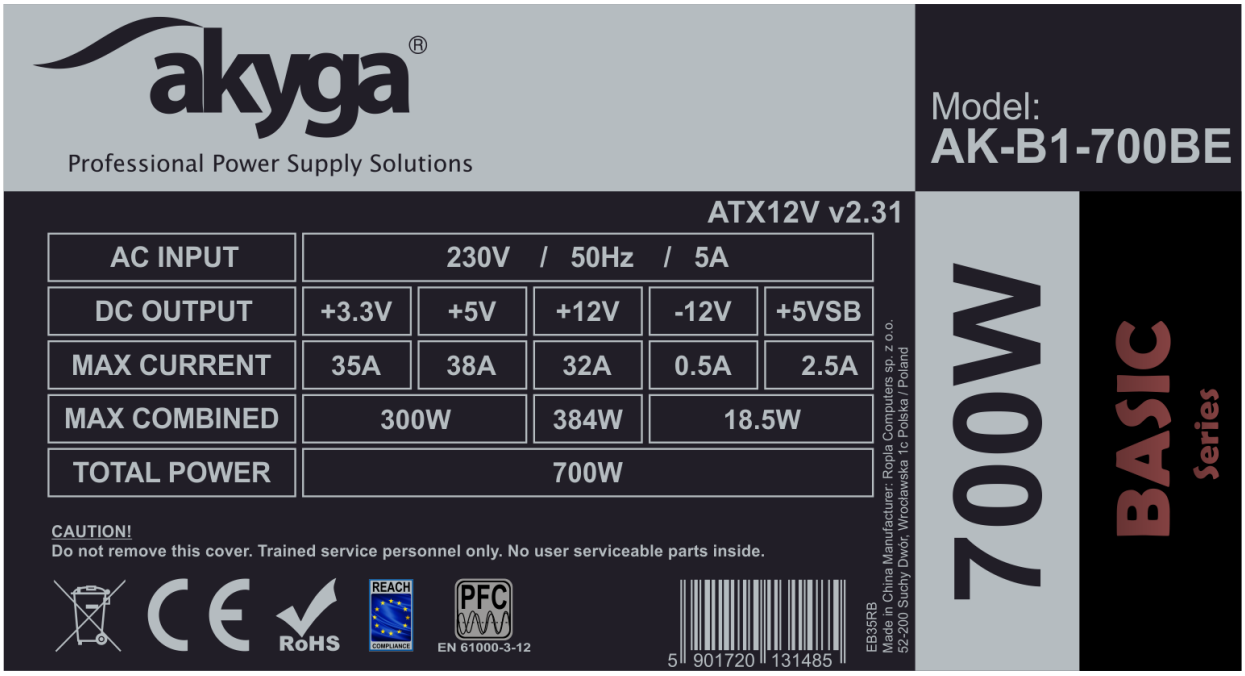
Plăcuța de identificare